

Wax Premium LBT +

Cera plus, ofrece un excelente rendimiento en una amplia variedad de etiquetas. Esta cera mejorada con resina está diseñada para proporcionar imágenes altamente duraderas a un precio competitivo.

Aplicación Recomendada

- Paqueterías 
- Etiquetas de producto 
- Etiquetas retail 
- Inventario 
- Logística 
- Impresión general 



Sustratos Recomendados

- Etiqueta fondeada
- TTR
- Cartoncillo
- Papel recubierto

Especificación de Ribbons

· Punto de fusión de la tinta	70°C
· Grosor de la película base	7.2 +/-0.5um
· Espesor de tinta	3.0 +/-0.5um
· Densidad de impresión	≥1.8 D
· Velocidad de impresión	2-10 IPS
· Estático	<3KV

Recomendación de parámetros para condiciones de uso normales: velocidad de 6" a 8" por segundo.

Certificaciones y Aprobaciones

- RoHS 
- Halógeno

Especificaciones de Almacenaje

· Temperatura	-5°C a 40°C
· Humedad Relativa	20% a 85%

Ribbon que puedes imprimir con cabezales de impresión planos de resolución 200, 300 y 600 DPI.

Una de sus principales características es la alta resistencia al calor y la alta calidad de los componentes asegura una excelente protección del cabezal de impresión, lo cual te da como resultado la extensión de vida de tu cabezal.

Estructura del Producto

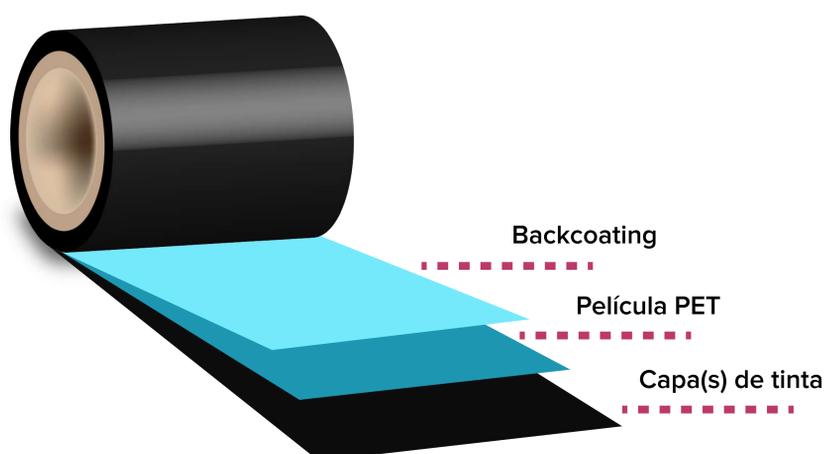


Tabla de Características

